



Productos GRE 2025



EQUIPOS PARA PISCINAS

3

LIMPIEZA

LIMPIAFONDOS ELÉCTRICOS p. 5

GAMA TORNAX™ p. 8

- GT 2120 p. 9
- GT 3220 p. 10

GAMA CNX™ p. 11

- CNX 1020 p. 12
- CNX 2020 p. 13

GAMA VORTEX™ p. 14

- GV 5220 p. 15

SWEEPY™ p. 16

- SWY3520 p. 17

LIMPIAFONDOS SIN CABLES p. 18

SPABOT™ p. 18

- OS 0800 p. 19

PIXEL™ p. 20

- OP 3220 p. 21

GAMA CNX-Li™ p. 22

- CNX-Li 5220 iQ p. 23

LIMPIAFONDOS HIDRÁULICOS p. 24

- R3 p. 25
- MX6™ p. 26
- MX8™ p. 27



Limpieza

LIMPIAFONDOS ELÉCTRICOS p. 4

GAMA TORNAX™

- GT 2120 p. 9
- GT 3220 p. 10

GAMA CNX™ p. 11

- CNX 1020 p. 12
- CNX 2020 p. 13

GAMA VORTEX™ p. 14

- GV 5220 p. 15

SWEEPY™ p. 16

- SWY3520 p. 17

LIMPIAFONDOS SIN CABLES p. 18

SPABOT™ p. 18

- OS 0800 p. 19

PIXEL™ p. 20

- OP 3220 p. 21

GAMA CNX-Li™ p. 22

- CNX-Li 5220 iQ p. 23

LIMPIAFONDOS HIDRÁULICOS p. 24

- R3 p. 25
- MX6™ p. 26
- MX8™ p. 27



LIMPIEZA

> 3 TECNOLOGÍAS DE LIMPIEZA

En el momento de elegir un limpiafondos para su piscina, debemos tener en cuenta una serie de parámetros para realizar una **elección correcta**: forma y tamaño de la piscina, tipo de filtración, lugares de difícil acceso.

Los **limpiafondos de alta tecnología Zodiac®** se adaptan a las diferentes particularidades de la piscina, a sus exigencias en términos de limpieza y a todos los presupuestos.

Actualmente hay 3 tipos de tecnologías disponibles: limpieza eléctrica, limpieza sin cable y limpieza hidráulica

> LIMPIAFONDOS ELÉCTRICOS ZODIAC®: SOLUCIÓN AUTÓNOMA CON GRANDES PRESTACIONES

Cuentan con la mejor tecnología de Zodiac® y ofrecen a los propietarios de piscinas más exigentes **la limpieza más rápida y potente**.

Independientes del sistema de filtración, éstos equipos Plug & Play son **autónomos** y recogen la suciedad en su propio filtro. Cuentan con una verdadera inteligencia artificial y acceden a todos los rincones de la piscina, suben paredes, limpian la línea de agua y cuentan con diferentes modelos para todo tipo de piscinas.



> LIMPIAFONDOS SIN CABLE ZODIAC®: RENDIMIENTO CON TOTAL LIBERTAD

Total libertad, los limpiafondos sin cable son fáciles de usar a diario y ocupan poco espacio. La batería de iones de litio de larga duración garantiza un **ciclo de limpieza completo sin comprometer el rendimiento**.

La gama sin cable aprovecha lo mejor de la tecnología Zodiac® para garantizar el rendimiento de limpieza. Para mayor comodidad, la interfaz de usuario se encuentra en el robot y permite comprobar el estado de la batería e iniciar fácilmente un ciclo de limpieza.

> LIMPIAFONDOS HIDRÁULICOS ZODIAC®: SOLUCIÓN SIMPLE Y ASEQUIBLE

Los limpiafondos hidráulicos se instalan fácilmente en el sistema de filtración de la piscina y utilizan la energía de la bomba para funcionar.

Los limpiafondos de aspiración capturan los residuos mediante el efecto de succión y lo almacenan en el pre-filtro de la bomba.

Más asequibles que los limpiafondos eléctricos, los limpiafondos hidráulicos se conectan en la toma de limpiafondos o al skimmer.

Ideales para piscinas pequeñas de fondo plano o pendiente suave y para piscinas fuera de suelo.



Para optimizar la eficacia de estos productos, es imprescindible **asegurarse que sean compatibles con: el revestimiento de la piscina, los equipos de filtración, el entorno...**



> LIMPIAFONDOS ELÉCTRICOS

Solución autónoma con grandes prestaciones

Los limpiafondos eléctricos concentran **la mejor tecnología de Zodiac®**.

Independientes del sistema de filtración, estos equipos Plug&Play son autónomos y recogen la suciedad en su propio filtro.



> TORNAX, LA EFICACIA CON TOTAL SIMPLICIDAD

El limpiafondos TORNAX le asegura una **óptima limpieza** de la piscina, con total autonomía. Su desplazamiento inteligente le ofrece una perfecta cobertura de la superficie a limpiar gracias a sus cepillos rotativos que capturan todos los residuos, para una limpieza en profundidad. TornaX es el limpiafondos más **ligero** (5,5 kg) de la gama de limpiafondos Zodiac®. Simple, rápido y fácil de manejar, **sin esfuerzo**. Diseñados para facilitar su mantenimiento, TornaX tiene un acceso al filtro por la parte superior, que permite una limpieza del filtro sin contacto con la suciedad.



> CNX™, MÁXIMA AGILIDAD

Su aspiración ciclónica patentada es potente y duradera. Gracias a sus cepillos en forma de hélice, su gran entrada de aspiración y su capacidad de filtración de 4 L, se optimiza la recuperación de residuos, incluso los más grandes. Con CNX™, disfrute de una piscina perfectamente limpia durante todo el año.

Con sus sensores inteligentes integrados y su diseño único, CNX™ ofrece una excelente cobertura de piscina y una agilidad ilimitada.

Su acceso al filtro en la parte superior y su ventana transparente ofrecen una gran facilidad de uso diario. Gracias a la rápida descarga de agua, el limpiafondos resulta más ligero y fácil de sacar de la piscina.



> VORTEX™, CONCENTRADO DE INNOVACIÓN

Los limpiafondos de la gama Vortex™ están equipados con la tecnología patentada de aspiración ciclónica ultrapotente y constante. Gran capacidad de aspiración, gracias a una boca de aspiración extra ancha y a su filtro de gran capacidad (5 L).



> SWEEPY®, RENDIMIENTO Y SIMPLICIDAD

Diseñado para ofrecer simplicidad y óptimo rendimiento en piscinas planas o ligeramente inclinadas, el limpiafondos SweePy® puede limpiar cualquier tipo de superficie de piscina gracias a su sistema de tracción. Está preparado para limpiar piscinas de hasta 8 x 4 m en un solo ciclo.



LIMPIEZA

> LIMPIAFONDOS SIN CABLES

¡Rendimiento ahora sin cable!

Libres de su cable, los robots de limpieza sin cable son fáciles de usar a diario y ocupan poco espacio. La batería de iones de litio de larga duración garantiza un ciclo de limpieza completo sin comprometer el rendimiento. Para mayor comodidad, la interfaz de usuario se encuentra en el robot y permite comprobar el estado de la batería e iniciar fácilmente un ciclo de limpieza.



> PIXEL™, SIMPLICIDAD EN TOTAL LIBERTAD

Libre de su cable, PIXEL™ es compacto, ligero y muy fácil de poner en marcha, con una manipulación y un almacenamiento simplificados. La batería de iones de litio le confiere una mayor libertad de movimientos durante la limpieza de la piscina, y el usuario puede conocer de un vistazo el nivel de carga de la batería consultando su indicador LED de batería.



> FREEDOM™, RENDIMIENTO CON TOTAL LIBERTAD

Libre de su cable, Freedom™ es fácil de usar a diario y se puede guardar en su estación de carga. Su batería de iones de litio de larga duración garantiza un ciclo de limpieza completo (2 h) y en menos de 5 horas de carga. La aplicación iAqualink® refuerza esta sensación de libertad, ya que los usuarios pueden ver inmediatamente el nivel de carga de la batería y acceder a notificaciones de fin de ciclo o actualizaciones remotas.

> FREEDOM TO MOVE, ROBOTS SIN CABLE



“LIBERTAD DE MOVIMIENTO” es el pictograma que encontrará cada vez que vea un limpiafondos sin cable Zodiac. Su batería de iones de litio de larga duración garantiza un ciclo de limpieza completo sin comprometer el rendimiento.



> LIMPIAFONDOS ELÉCTRICOS

Solución autónoma con grandes prestaciones

TABLA COMPARATIVA	GT 2120	GT 3220	SWY 3520	CNX 1020	CNX 2020	GV 5220
						
Garantía	3 años	3 años	3 años	3 años	3 años	3 años
Longitud del cable	14 m	16,5 m	14 m	15 m	15 m	18 m
Dimensiones de la piscina	máx 8 x 4 m	máx 9 x 4 m	max 8 x 4 m	máx 9 x 4 m	máx 10 x 5 m	máx 12 x 6 m
Aspiración ciclónica			•	•	•	•
Solo fondo	•				•	•
Fondo / paredes		•				
Fondo / paredes / línea de agua			•	•	•	•
Carro de transporte	opcional	opcional		opcional	opcional	•
Control a distancia						
Recipiente de filtro rígido	3 L	3 L	3 L	4 L	4 L	5 L

> LIMPIAFONDOS SIN CABLES

¡Rendimiento ahora sin cable!


TABLA COMPARATIVA	OS 0800	OP 3220	CNX-Li 5220 iQ
			
Garantía	3 años	3 años	2+1 años
Tipo de batería	iones de litio	iones de litio	iones de litio
Dimensiones de la piscina	spa máx 3 x 3 m	max 8 x 4 m	máx 10 x 5 m
Aspiración ciclónica			•
Solo fondo			•
Fondo / paredes		•	
Fondo / paredes / línea de agua	•		•
Carro de transporte	opcional	opcional	opcional
Control a distancia			Si, en app
Recipiente de filtro rígido	1 L	2 L	4 L

> TORNAX

La eficacia con total simplicidad



Limpieza del fondo
(GT 2120)



Limpieza de fondo y
paredes (GT 3220)



Ligero para una
manipulación sin esfuerzo



Fácil limpieza del filtro

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	GT 2120	GT 3220
		
Zonas de limpieza	Solo Fondo	Fondo / paredes
	8 x 4 m 14 m cable	9 x 4 m 16,5 m cable
Tipos de piscinas	Liner, casco de poliéster, PVC armado, hormigón pintado, Gresite	Liner, casco de poliéster, PVC armado, hormigón pintado, Gresite
	Rectangulares, ovaladas, formas libres	Rectangulares, ovaladas, formas libres
Filtro	3 L	3 L
	Filtro rígido / Acceso por la parte superior del limpiafondos	Filtro rígido / Acceso por la parte superior del limpiafondos
	Tapa del filtro opaca	Tapa del filtro transparente
	Filtro 100µ	Filtro 100µ
Peso (sin cable)	5,5 kg	5,5 kg
Peso (al salir del agua)	13 kg	13 kg
Duración de los ciclos de limpieza	1 ciclo / 2h30	1 ciclo / 3h
Garantía	3 años	3 años
Carro de transporte	No	No



GT 2120 TORNAX

Limpeza > Limpiafondos eléctricos > GT 2120 TORNAX

EFICIENCIA, PURA Y SIMPLE

- + Limpieza eficaz del fondo de la piscina
- + Ligero para una fácil manipulación
- + Filtro de fácil limpieza



REFERENCIA

Referencia del producto: WR000187


ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL PACK



Unidad de control



Filtro de residuos finos 100µ



Soporte para unidad de control

TIPO DE PISCINAS

Tipos	Piscinas enterradas privadas y piscinas sobre suelo con paredes rígidas de hasta 8 x 4 m
Formas	Rectangulares, ovaladas, formas libres
Fondos	Plano, pendiente suave, pendiente compuesta
Revestimiento	Liner, PVC armado, hormigón pintado, casco de poliéster, gresite*

DESCRIPCIÓN

Zonas de limpieza	Fondo
Número / Duración de los ciclos de limpieza	1 ciclo / 2h30
Fuente de energía	Autónomo, conectado a 230 V antes del transformador
Desplazamiento	Preprogramado
Sistema de tracción	Orugas
Transmisión	Engranajes
Cepillos	Sí
Ventana transparente	No
Seguridad	Sistema playa, parada automática fuera del agua, protección electrónica de los motores
Tipo de filtro / acceso	Filtro rígido con acceso por la parte superior del limpiafondos
Unidades / palet	36

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Número de motores	2
Tensión de alimentación del sistema de control	100-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tensión de alimentación del limpiafondos	30 VDC
Potencia absorbida	100 W
Longitud del cable	14 m
Dimensiones del limpiafondos (L x W x h)	37 x 29 x 30 cm
Dimensiones del embalaje (L x W x h)	56 x 37 x 38 cm
Peso del limpiafondos	5,5 kg
Peso con embalaje	10 kg
Superficie filtrante / Nivel de filtración	480 cm ² / 100µ
Capacidad del filtro	3 L
Cobertura de limpieza	17 cm

ACCESORIOS OPCIONALES (NO INCLUIDOS)

	Filtro de residuos muy finos 60µ	Filtro residuos finos 100µ	Filtro de residuos gruesos 200µ	Carro de transporte	Cepillo especial para piscinas de gresite (1 unidad)
Referencia	R0763100	R0762900	R0763000	R0767600	R0774900

*Para una perfecta adherencia del limpiafondos en piscinas de gresite, reemplace las ruedas originales por ruedas con ventosas (disponible como accesorio).



9 317545 059051



GT 3220 TORNAX

Limpieza > Limpiafondos eléctricos > GT 3220 TORNAX

EFICIENCIA, PURA Y SIMPLE

- + Limpieza eficaz del fondo y las paredes de la piscina
- + Ligero para una fácil manipulación
- + Filtro de fácil limpieza



REFERENCIA

Referencia del producto: WR000189

ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL PACK

		
Unidad de control	Filtro de residuos finos 100µ	Soporte para unidad de control

TIPO DE PISCINAS

Tipos	Piscinas enterradas privadas y piscinas sobre suelo con paredes rígidas de hasta 9 x 4 m
Formas	Rectangulares, ovaladas, formas libres
Fondos	Plano, pendiente suave, pendiente compuesta
Revestimiento	Liner, PVC armado, hormigón pintado, casco de poliéster, gresite*

DESCRIPCIÓN

Zonas de limpieza	Fondo / paredes
Número / Duración de los ciclos de limpieza	1 ciclo - Fondo / paredes: 3h
Desplazamiento	Preprogramado
Sistema de tracción	Orugas
Transmisión	Engranajes
Cepillos	Sí
Ventana transparente	Sí
Seguridad	Sistema playa, parada automática fuera del agua, protección electrónica de los motores
Tipo de filtro / acceso	Filtro rígido con acceso por la parte superior del limpiafondos
Unidades / pallet	36

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Número de motores	2
Tensión de alimentación del sistema de control	100-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tensión de alimentación del limpiafondos	30 VDC
Potencia absorbida	100 W
Longitud del cable	16,5 m
Dimensiones del limpiafondos (L x W x h)	37 x 29 x 30 cm
Dimensiones del embalaje (L x W x h)	56 x 37 x 38 cm
Peso del limpiafondos	5,5 kg
Peso con embalaje	11 kg
Superficie filtrante / Nivel de filtración	480 cm ² / 100µ
Capacidad del filtro	3 L
Cobertura de limpieza	17 cm

ACCESORIOS OPCIONALES (NO INCLUIDOS)

					
Filtro de residuos muy finos 60µ	Filtro residuos finos 100µ	Filtro de residuos gruesos 200µ	Carro de transporte	Cepillo especial para piscinas de gresite (1 unidad)	
Referencia	R0763100	R0762900	R0763000	R0767600	R0774900

*Para una perfecta adherencia del limpiafondos en piscinas de gresite, reemplace las ruedas originales por ruedas con ventosas (disponible como accesorio).




9 317545 059075



LIMPIAFONDOS ELÉCTRICOS

> CNX™ Máxima agilidad

PUNTOS EN COMÚN DE LA GAMA

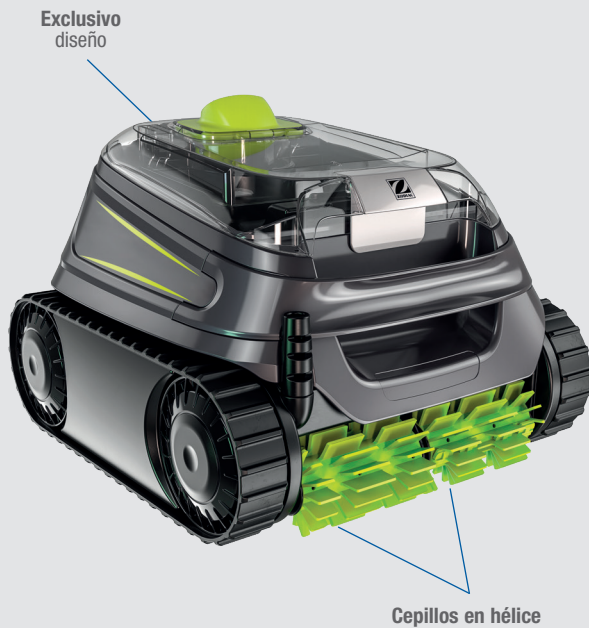

Tapa transparente
Permite visualizar los residuos recogidos en el filtro



Acceso superior al filtro
Facilita el uso diario



Sensores inteligentes integrados

TABLA COMPARATIVA DE LA GAMA

	CNX 1020	CNX 2020
		
Para piscinas de hasta	9 x 4 m	10 x 5 m
Zona de limpieza	Fondo / paredes / línea de agua	Fondo / paredes / línea de agua
Programas de limpieza	1	2
Ruedas motrices	Orugas	Orugas
Mando a distancia	No	No
Indicador de filtro lleno	No	No
Longitud del cable	15 m	15 m
Garantía	3 años	3 años



CNX 1020 CNX™

Limpeza > Limpiafondos eléctricos > CNX 1020 CNX™

AGILIDAD Y POTENCIA MÁXIMA

+ Óptimo rendimiento de limpieza: succión ciclónica patentada / Cepillo en forma de hélice / alta capacidad de succión

+ Cobertura óptima: Configuración para operar en todo tipo de superficie / Trazas / ...Sensores acelerómetros y giroscopios



REFERENCIA

Referencia del producto: WR000488

ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL PACK

		
Caja de control	Filtro de residuos finos 100µ	Soporte para unidad de control

TIPO DE PISCINAS

Tipos	Piscinas naturales y biológicas de hasta 9 x 4 m
Formas	Rectangulares, ovaladas, formas libres
Fondos	Plano, pendiente suave, pendiente compuesta, punta de diamante
Revestimiento	Alicatados, liner, carcasa de poliéster, PVC armado, hormigón pintado

DESCRIPCIÓN

Zonas de limpieza	Fondo / paredes / línea de agua
Número / Duración de los ciclos de limpieza	1 ciclo - Fondo / paredes / línea de agua: 2h
Fuente de energía	Autónomo, conexión a 230 V antes del transformador.
Desplazamiento	Preprogramado
Sistema de tracción	Orugas, 2 motores
Transmisión	Engranajes
Cepillos	Sí, cepillo frontal
Sistema de elevación	No
Ventana transparente	No
Indicador de filtro lleno	No
Remoto	No
Medición de la temperatura del agua	No
Seguridad	Sistema playa, parada automática fuera del agua, protección electrónica de los motores
Tipo de filtro / acceso	Filtro rígido con acceso por la parte superior del limpiafondos
Unidades / pallet	20

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Número de motores	3
Tensión de alimentación del sistema de control	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tensión de alimentación del limpiafondos	30 VDC
Potencia absorbida	150 W
Longitud del cable	15 m
Dimensiones del limpiafondos (L x W x h)	43 x 40 x 30 cm
Dimensiones del embalaje (L x W x h)	56 x 56 x 37 cm
Peso del limpiafondos	8 kg
Peso con embalaje	14 kg
Superficie filtrante / Nivel de filtración	526 cm ² / 100µ
Capacidad del filtro	4 L
Cobertura de limpieza	23 cm

ACCESORIOS OPCIONALES (NO INCLUIDOS)

				
Filtro de partículas de 200µ (filtro único)	Filtro de partículas doble filtración 150µ	Filtro residuos muy finos 60µ	Cubierta protectora	Carro de transporte
Referencia	R0897700	R0897600	R0568100	R0639500

*Para una perfecta adherencia del limpiafondos en piscinas de gresite, reemplace las ruedas originales por ruedas con ventosas (disponible como accesorio).



9 317545 290133



CNX 2020 CNX™

Limpieza > Limpiafondos eléctricos > CNX 2020 CNX™

AGILIDAD CON LA MÁXIMA POTENCIA

- + Máximo rendimiento de limpieza: Aspiración ciclónica patentada / Cepillos en hélice / Gran capacidad de aspiración
- + Desplazamiento ágil: Diseñado para funcionar en piscinas de cualquier forma y en todo tipo de revestimientos / Correas de tracción / acelerómetro y giroscopio
- + Manipulación fácil: Acceso superior al filtro / ventana transparente



REFERENCIA

Referencia: WR000311

ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL PACK

Unidad de control	Filtro de residuos finos 100µ	Soporte para unidad de control

TIPO DE PISCINAS

Tipos	Piscinas naturales y biológicas, máximo 10 x 5 m
Formas	Rectangulares, ovaladas, forma libre
Fondos	Plano, pendiente suave, pendiente compuesta, punta de diamante
Revestimiento	Gresite, liner, casco de poliéster, PVC armado, hormigón pintado

DESCRIPCIÓN

Zona de limpieza	Fondo / paredes / línea de agua
Número / Duración ciclos de limpieza	2 ciclos: - Solo Fondo: 1h30 - Fondo / paredes / línea de agua: 2h30
Fuente de energía	Autónomo, conectado a 230 V antes del transformador
Desplazamiento	Preprogramado
Sistema de tracción	Orugas, 2 motores
Transmisión	Engranajes
Cepillos	Sí, cepillo delantero
Lift System	No
Ventana transparente	Sí
Indicador de filtro lleno	No
Mando a distancia	No
Seguridad	Sistema playa, parada automática fuera del agua, protección electrónica de los motores
Tipo de filtro / acceso	Filtro rígido con acceso por la parte superior del limpiafondos
Unidades / pallet	20

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Número de motores	3
Tensión de alimentación del sistema de control	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tensión de alimentación del limpiafondos	30 VDC
Potencia absorbida	150 W
Longitud del cable	15 m
Dimensiones del limpiafondos (L x W x h)	43 x 40 x 30 cm
Dimensiones del embalaje (L x W x h)	56 x 56 x 37 cm
Peso del limpiafondos	8 kg
Peso con embalaje	14 kg
Superficie filtrante / Nivel de filtración	526 cm ² / 100µ
Capacidad del filtro	4 L
Cobertura de limpieza	23 cm

ACCESORIOS OPCIONALES (NO INCLUIDOS)

	Filtro de residuos 200µ (Filtro único)	Filtro de residuos para doble filtración 150µ	Filtro de residuos muy finos para filtración simple 60µ	Funda protectora	Carrito
Referencia	R0897700	R0897600	R0898100	R0568100	R0639500



9 317545 277646




LIMPIAFONDOS ELÉCTRICOS

> GAMA VORTEX™

Concentrado de innovación

PUNTOS EN COMÚN DE LA GAMA

3 niveles de filtración disponibles

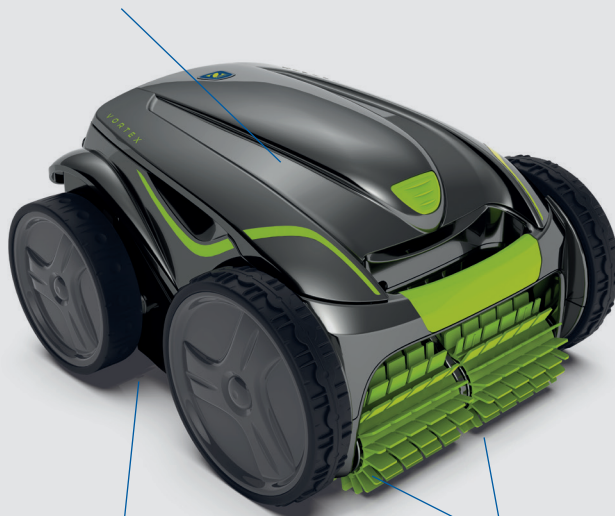

Tecnología Vortex™:
aspiración ciclónica potente y constante

Cepillos a láminas



Filtro de fácil acceso de gran capacidad (5 L)



Boca de aspiración extra ancha



Indicador de filtro lleno (GV 5220)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

GV 5220



Para piscinas de hasta	12 x 6 m
Zona de limpieza	Fondo / paredes / línea de agua
Programas de limpieza	2
Ruedas motrices	4
Mando a distancia	No
Carrito	Sí
Indicador de filtro lleno	Sí
Longitud del cable	18 m
Swivel	No
Garantía	3 años



GV 5220 VORTEX™ 4WD

Limpieza > Limpiafondos eléctricos > GV 5220 VORTEX™

MÁXIMO PODER

- + Aspiración ultra potente y duradera
- + Limpiador todo terreno
- + Gran capacidad de succión



REFERENCIA

Referencia: WR000314

ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL PACK

Carro de transporte	Caja de control	Filtro residuos finos 100µ

TIPO DE PISCINAS

Tipos	Piscinas enterradas privadas y piscinas fuera de suelo con paredes rígidas de hasta 12 x 6 m
Formas	Rectangulares, ovaladas y formas libres
Fondos	Plano, pendiente suave, pendiente compuesta y punta de diamante
Revestimiento	Gresite, liner, casco de poliéster, PVC armado, hormigón pintado

DESCRIPCIÓN

Zona de limpieza	Fondo / paredes / línea de agua
Número / Duración ciclos de limpieza	2 ciclos: - solo Fondo: 1h30 - Fondo / paredes / línea de agua : 2h30
Fuente de energía	Autónomo, conectado a 230V Suministro de red antes del transformador
Desplazamiento	Preprogramado
Sistema de tracción	4 ruedas motrices, 3 motores
Transmisión	Engranajes
Cepillos	Sí
Lift System	No
Indicador de filtro lleno	Si
Mando a distancia	No
Seguridad	Sistema playa, parada automática fuera del agua, protección electrónica de los motores
Tipo de filtro / acceso	Filtro rígido con acceso por la parte superior del limpiafondos
Unidades / pallet	16

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Número de motores	3
Tensión de alimentación del sistema de control	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Tensión de alimentación del limpiafondos	30 VDC
Potencia absorbida	150 W
Longitud del cable	18 m
Dimensiones del limpiafondos (L x W x h)	43 x 48 x 27 cm
Dimensiones del embalaje (L x W x h)	56 x 56 x 46 cm
Peso del limpiafondos	9,5 kg
Peso con embalaje	21 kg
Superficie filtrante / Nivel de filtración	1180 cm ² / 100µ
Capacidad del filtro	5 L
Cobertura de limpieza	24,5 cm

ACCESORIOS OPCIONALES (NO INCLUIDOS)

Filtro de residuos muy finos 60µ	Filtro residuos finos 100µ	Filtro de residuos gruesos 200µ	Funda protectora
Referencia	R0638600	R0636600	R0643700



9 317545 277677




LIMPIAFONDOS ELÉCTRICOS

> SWEEPY™ RENDIMIENTO SIMPLIFICADO

CARACTERÍSTICAS DE LA SERIE DE PRODUCTOS

Fácil acceso al filtro

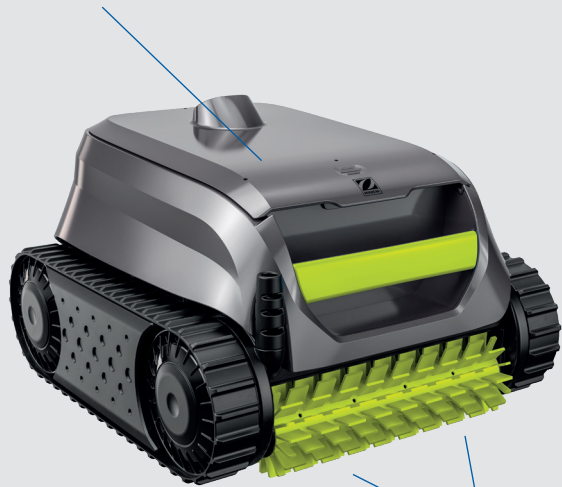

Cepillo frontal activo




Filtro de gran capacidad: 3 L



Una solución efectiva contra la suciedad



Aspiración ciclónica patentada



Tres motores

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

SWY 3520



Para piscinas de hasta	8 x 4 m
Zonas de limpieza	Fondo / paredes / línea de agua
Programas de limpieza	1
Sistema de tracción	Orugas, 2 motores
Mando a distancia	No
Indicador de filtro lleno	No
Longitud del cable	14 m
Garantía	3 años



SWY 3520 SWEEPY®

Limpieza > Limpiafondos eléctricos > SWY 3520 SWEEPY®

RENDIMIENTO SIMPLIFICADO

- + Diseñado para la simplicidad
- + Succion ciclónica
- + Manipulación fácil: Acceso superior al filtro



REFERENCIA

WR000584

ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL PACK

		
Caja de control	Filtro de residuos finos 100 µ	Soporte para unidad de control

TIPOS DE PISCINAS

Tipos	Piscinas naturales y biológicas, máximo 8 x 4 m
Formas	Rectangulares, ovaladas, forma libre
Fondos	Plano, pendiente suave, pendiente compuesta, punta de diamante
Revestimiento	Gresite, liner, casco de poliéster, PVC armado, hormigón pintado



DESCRIPCIÓN

Zonas de limpieza	Fondo / paredes / línea de agua
Numero / Duración ciclos de limpieza	1 ciclo: 2h
Fuente de energía	Autonomo / conectado a 230 V antes del transformador
Desplazamiento	Programado
Sistema de tracción	Orugas, 2 motores
Transmisión	Engranajes
Cepillos	Sí, Cepillo delantero
Lift System	No
Ventana transparente	No
Indicador de filtro lleno	No
Mando a distancia	No
Seguridad	Sistema playa, parada automática fuera del agua, protección electrónica de los motores
Tipo de filtro	Filtro rígido con acceso por la parte superior del limpiafondos
Unidades / pallet	20

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Número de motores	3
Tensión de alimentación del sistema de control	200-240 VAC ; 50 / 60 Hz
Potencia absorbida	150 W
Longitud del cable	14 m
Dimensiones del limpiafondos	43 x 40 x 30 cm
Dimensiones del embalaje	56 x 56 x 37 cm
Peso del limpiafondos	7,5 kg
Peso con embalaje	14 kg
Superficie filtrante / Nivel de filtración	480 cm ²
Capacidad del filtro	3 L
Cobertura de limpieza	23 cm

ACCESORIOS OPCIONALES (NO INCLUIDOS)

	
Filtro de residuos para doble filtración 150µ	Carrito
Referencia	R0999700
	R0639500





LIMPIAFONDOS SIN CABLES

> SPABOT™

El primer limpiafondos eléctrico para spas


FREEDOM
TO
MOVE 



LIMPIEZA DE SPAS FÁCIL Y SIN CABLES

El **primer** limpiafondos automático **para spas residenciales**. SPABOT™ es un limpiafondos autónomo que funciona **sin cables gracias a una batería de iones de litio recargable**.

Los indicadores luminosos indican el nivel de carga del dispositivo y la etapa del ciclo en la que se encuentra.



COBERTURA ÓPTIMA

Gracias a su programa diseñado especialmente para spa, SPABOT™ limpia con **eficacia suelo, asientos y línea de agua en 60 minutos**.

Cuenta con un **filtro de 1 L** que proporciona una finura de filtración de **100 micrones** para retener cualquier tipo de residuo.



FACILIDAD DE USO

SPABOT™ es **compacto y ligero, con un peso de 2,5 kg**, lo que lo convierte en un aparato **fácil de usar y de sacar del spa**. Al acabar el ciclo, se queda flotando en la superficie, lo que permite recogerlo fácilmente. La ventana transparente permite una visión clara de los residuos, mientras que el acceso al alojamiento del filtro por la parte superior facilita su extracción.





OS 0800 SPABOT™

Limpieza > Limpiafondos sin cables > OS 0800 SPABOT™

DISEÑADO PARA SPAS

- + Limpieza de spas fácil y sin cables: Primer limpiafondos automático para spas residenciales / Sin cables gracias a una batería de iones de litio recargable
- + Cobertura óptima: Limpia con eficacia suelo, asientos y línea de agua en 60 minutos / Filtro de 1 L, proporciona una finura de filtración de 100µ
- + Facilidad de uso: Compacto y ligero, 2,5 kg / Fácil de usar y de sacar del spa



REFERENCIA

Referencia: WR000514

ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL PACK



Cargador



Filtro 100µ

TIPO DE PISCINAS

Tipos	Spas enterrados o sobre el suelo de hasta 3 x 3 m
Formas	Spas de cualquier forma
Fondos	Todos tipo de fondos
Revestimiento	Todos los revestimientos

DESCRIPCIÓN

Zona de limpieza	Fondo / asientos / paredes
Número / Duración ciclos de limpieza	1 ciclo: - Fondo / asientos / paredes: 1h
Autonomía de la batería	60 min
Tipo de carga	Cargador interior
Tiempo de carga	8 horas
Temporizador	No
Dirección de limpieza	Preprogramada
Sistema de tracción	2 ruedas motrices
Transmisión	Engranaje / Acoplador magnético
Cepillos	Si
Lift System	No
Indicador de filtro lleno	No
Mando a distancia	No
Seguridad	Parada automática fuera del agua, protección electrónica de los motores
Tipo de filtro / acceso	Filtro rígido con acceso superior
Unidades / pallet	48

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Número de motores	2
Tipo de batería	iones de litio
Capacidad de la batería	6 600 mAh
Potencia de funcionamiento	50 W
Dimensiones del limpiafondos (L x W x h)	28 x 25,5 x 23 cm
Dimensiones del embalaje (L x W x h)	32 x 28 x 26 cm
Peso del limpiafondos	2,5 kg
Peso con embalaje	3,4 kg
Superficie filtrante / Nivel de filtración	123 cm ² / 100µ
Capacidad del filtro	1 L
Cobertura de limpieza	7,4 cm



9 317545 104874



LIMPIAFONDOS SIN CABLES

> PIXEL™

La sencillez en total libertad

Interfaz de usuario intuitiva

FREEDOM TO MOVE

Vista directa de partículas

Fácil acceso superior al filtro

Asas delanteras y superiores para facilitar la manipulación

Cepillos a láminas

Compatible con cualquier tipo de tratamiento de agua.

Fácil extracción del agua

LED intuitivo


Tamaño compacto



LIBERTAD INALÁMBRICA

El limpiafondos inalámbrico PIXEL™ es un equipo compacto, ligero y muy fácil de poner en marcha. Es fácil de usar y de guardar.

La **batería de iones de litio** le proporciona una libertad de movimiento total durante la limpieza de la piscina. Un **indicador de autonomía mediante LED** informa al usuario del nivel de carga de la batería.



LIMPIEZA EFICAZ DEL FONDO

En un **ciclo de 2 horas**, el aparato limpia el suelo de piscinas enterradas y elevadas de forma eficaz y sin compromisos. Gracias a un **filtro de 150 µ** y a la **función de cepillo**, que permite desprender rápidamente las partículas de suciedad antes de aspirar, garantiza **una limpieza óptima del fondo y las paredes de la piscina**.



MANIPULACIÓN SIN ESFUERZOS

Gracias a la ventana transparente, se puede **ver inmediatamente la cantidad de residuos acumulados en el filtro**. Para facilitarle las cosas, el **filtro es accesible desde la parte superior del limpiafondos** y se **limpia de manera muy sencilla**, evitando el contacto con los residuos.

Al terminar el ciclo de limpieza, el limpiafondos se detiene a los pies de la pared **para que resulte más fácil sacarlo del agua** mediante un aro flotante o un gancho que se suministra con el dispositivo.



OP 3220 PIXEL™

Limpeza > Limpiafondos sin cables > OP 3220 PIXEL™

LA SENCILLEZ EN TOTAL LIBERTAD

- + Libertad inalámbrica: Compacto, ligero y muy fácil de poner en marcha / Batería de iones de litio / Indicador de autonomía mediante LED.
- + Limpieza eficaz del fondo: Un ciclo de 2h / Gracias a un filtro de 150µ y función de cepillado, permite despegar los residuos antes de ser aspirados / Limpieza óptima del fondo
- + Manipulación sin esfuerzos: Se puede ver inmediatamente la cantidad de residuos acumulados en el filtro / Filtro accesible desde parte superior, se limpia de manera muy sencilla / Se detiene a los pies de la pared para que resulte más fácil sacarla del agua



REFERENCIA

Referencia: WR000657

ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL PACK



Cargador



Filtro simple de 150µ



Gancho universal para sacar el dispositivo del agua

TIPO DE PISCINAS

Tipos	Piscinas enterradas y fuera de suelo con paredes rígidas de hasta 8 x 4 m
Formas	Rectangulares, ovaladas y formas libres
Fondos	Piscinas con fondo plano e inclinación leve <15°
Revestimiento	Todos los revestimientos

DESCRIPCIÓN

Zona de limpieza	Fondo y paredes
Número / Duración ciclos de limpieza	1 ciclo: 2h
Autonomía de la batería	120 min
Tipo de carga	Cargador interior
Temporizador	No
Dirección de limpieza	Preprogramada
Sistema de tracción	Orugas
Transmisión	Engranajes
Cepillos	Si
Lift System	No
Indicador de filtro lleno	No
Mando a distancia	No
Seguridad	Sistema playa, parada automática fuera del agua, diagnóstico, protección electrónica de los motores
Tipo de filtro / acceso	Filtro rígido con acceso superior
Unidades / pallet	56

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Número de motores	2
Tipo de batería	iones de litio
Capacidad de la batería	5 100 mAh
Dimensiones del limpiafondos	36 x 29 x 29 cm
Dimensiones del embalaje	40 x 33 x 33 cm
Peso del limpiafondos	6 kg
Peso con embalaje	7,7 kg
Superficie filtrante / Nivel de filtración	425 cm² / 150µ
Capacidad del filtro	2 L
Cobertura de limpieza	17 cm






LIMPIAFONDOS SIN CABLES

> CNX-Li™

Rendimiento con total libertad

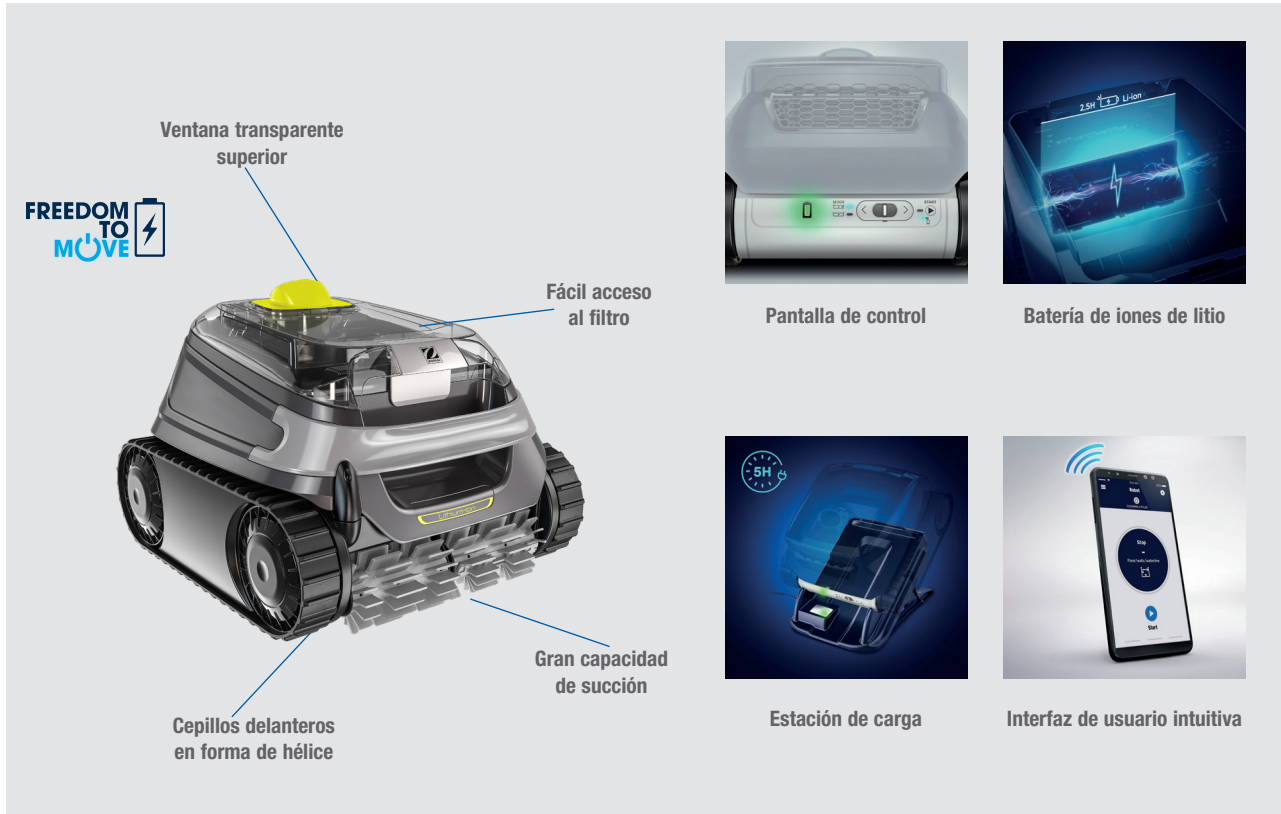

LIBERTAD SIN CABLES

FREEDOM inalámbrico, le resultará fácil de utilizar en su día a día: además, ocupa poco sitio. **Su batería de iones de litio sostenible, garantiza un ciclo de limpieza completo (2 horas).** La **aplicación iAquaLink®** incrementa la sensación de libertad gracias a que puede consultar inmediatamente el nivel de carga de la batería, acceder a las notificaciones de fin de ciclo conseguir actualizaciones del producto.



ASPIRACIÓN CICLÓNICA

FREEDOM ofrece un rendimiento integral de limpieza gracias a su potente **aspiración ciclónica patentada de larga duración.** Los **cepillos en hélice** permiten aspirar todos los residuos, incluso los más finos, de manera más eficaz.



DESPLAZAMIENTO ÁGIL

Con sus **sensores inteligentes integrados** y su exclusivo diseño, FREEDOM es excepcionalmente ágil y proporciona una excelente cobertura de limpieza para toda la piscina, **independientemente de su forma y revestimiento.**



CNX-Li 5220 iQ CNX™

Limpieza > Limpiafondos sin cables > CNX-Li 5220 iQ CNX™

RENDIMIENTO CON TOTAL LIBERTAD

- + Libertad sin cables: Batería de iones de litio sostenible, garantiza un ciclo de limpieza completo / Control con aplicación iAquaLink®
- + Aspiración ciclónica: Aspiración ciclónica patentada de larga duración / Cepillos en hélice permiten aspirar todos los residuos
- + Desplazamiento ágil: Sensores inteligentes integrados / Excelente cobertura de limpieza para toda la piscina, independientemente de su forma y revestimiento.



REFERENCIA

Referencia: WR000578

ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL PACK

Estación de carga y almacenamiento	Doble filtro 100µ	Gancho universal para facilitar la salida del agua	Aplicación gratuita

TIPO DE PISCINAS

Tipos	Piscinas enterradas y fuera de suelo con paredes rígidas de hasta 10 x 5 m
Formas	Todo tipo de formas
Fondos	Todos tipo de fondos
Revestimiento	Todo tipo de revestimientos

DESCRIPCIÓN

Control por App	Si
Tipo de App Control	iAquaLink
Zona de limpieza	Fondo / paredes / línea de agua
Número / Duración ciclos de limpieza	2 ciclos: - Solo fondo: 1h30 - Fondo / paredes / línea de agua: 2h
Autonomía de la batería	120 min
Tipo de carga	Base de carga exterior
Tiempo de carga	<5h
Temporizador	No
Dirección de limpieza	Preprogramada
Sistema de tracción	Orugas, 3 motores
Transmisión	Engranajes
Cepillos	Si, cepillo frontal
Lift System	No
Ventana transparente	Si
Indicador de filtro lleno	No
Mando a distancia	No
Seguridad	Sistema playa, parada automática fuera del agua, diagnóstico, protección electrónica de los motores
Tipo de filtro / acceso	Filtro rígido con acceso superior
Unidades / pallet	20

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Número de motores	3
Tipo de batería	Iones de litio
Dimensiones del limpiafondos (L x W x h)	43 x 40 x 30 cm
Dimensiones del embalaje (L x W x h)	56 x 56 x 37 cm
Peso del limpiafondos	9 kg
Peso con embalaje	14,5 kg
Superficie filtrante / Nivel de filtración	526 cm ² / Simple 100µ
Capacidad del filtro	4 L
Cobertura de limpieza	23 cm

ACCESORIOS OPCIONALES (NO INCLUIDOS)

	Filtro de residuos 200µ (Filtro único)	Filtro de residuos para doble filtración 150µ	Filtro de residuos muy finos para filtración simple 60µ
Referencia	R0897700	R0897600	R0898100



9 317545 1295800



LIMPIAFONDOS HIDRÁULICOS

> LIMPIAFONDOS HIDRÁULICOS

Solución simple y asequible

TABLA COMPARATIVA

	R3®	MX6™	MX8
			
Garantía	3 años	3 años	3 años
Para piscinas de hasta	9 x 5 m	10 x 5 m	12 x 6 m
Tramos de manguera 1 m - Mangueras Twist Lock	10	10	12
Sistema de funcionamiento	Diafragma	Mecánica	Mecánica
Fondos			
Rectangular	•	•	•
Ovalado	•	•	•
Redondo	•	•	•
Forma libre		•	•
Solo fondo	•		
Fondo y paredes		•	•
Plano	•	•	•
Pendiente suave	•	•	•
Pendiente compuesta		•	•
Punta de diamante			•
Potencia mínima requerida de la bomba de filtración	1/2 HP	3/4 HP*	3/4 HP*

* 1 CV necesario para piscinas de gresite


INSTALACIÓN

- El limpiafondos de aspiración se conecta directamente a la toma de limpiafondos o al skimmer de la piscina sin equipamiento complementario.

- La longitud de manguera ideal para su piscina es igual a la distancia más grande que el limpiafondos podrá recorrer en la piscina a partir del punto de conexión (skimmer o toma de limpiafondos) hasta el ángulo inferior de la piscina más alejado, más una sección de 1 metro.

- Realice una prueba de caudal para ajustar la succión necesaria para el funcionamiento del limpiafondos con la ayuda del medidor de caudal.

Longitud de manguera
=
distancia entre el punto de
conexión y el ángulo de la piscina
más alejado

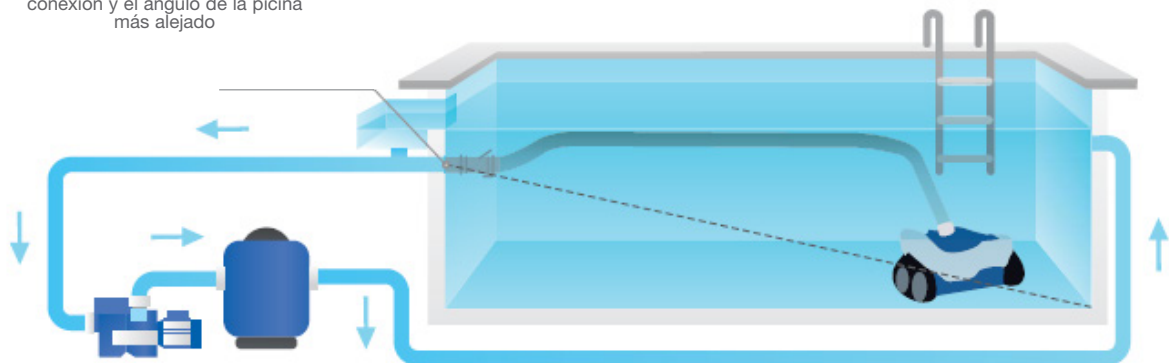







- + Diafragma DiaCyclone: aspiración aún más potente
- + Disco con aletas: aumenta la movilidad del limpiafondos



REFERENCIA

Referencia: W70676

ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL PACK

			
Mangueras Twist Lock	Rueda anti-bloqueo	Medidor de caudal	Válvula de regulación automática de caudal (skimmer)

TIPO DE PISCINAS

Tipos	Piscinas enterradas privadas y piscinas fuera de suelo con paredes rígidas de hasta 9 x 5 m
Formas	Rectangulares, ovaladas
Fondos	Plano, pendiente suave
Revestimiento	Gresite, liner, casco de poliéster, PVC armado, hormigón pintado

GENERALIDADES

Zona de limpieza	Fondo
Ciclo de limpieza	Se recomienda una filtración de 6h en 3 ciclos de 2 h
Fuente de energía	Equipo de filtración de la piscina
Desplazamiento	Aleatorio
Instalación	Por el usuario en la toma de limpiafondos o en el skimmer
Sistema de funcionamiento	Diafragma DiaCyclone
Tipo de residuos aspirados	Finos y medianos
Unidades / pallet	27

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Longitud de la manguera	10 secciones de 1 m
Dimensiones del limpiafondos (L x W x h)	41 x 36 x 28 cm
Dimensiones del embalaje (L x W x h)	102,8 x 41,5 x 22,4 cm
Peso del limpiafondos	1,2 kg
Peso con embalaje	6,8 kg
Capacidad de filtración	Circuito de filtración de la piscina
Cobertura de limpieza	30 cm
Velocidad de desplazamiento	6,5 m/min
Potencia mínima requerida de la bomba de filtración	1/2 CV

ACCESORIOS OPCIONALES (NO INCLUIDOS)

	
	Juego de 6 tubos de 1 m Twist Lock
Referencia	W78055



9 3478580706761



MX6™

Limpieza > Limpiafondos hidráulicos > MX6™

- + Sistema de navegación X-drive: limpia todas las zonas de la piscina
- + Turbo aspiración: una hélice de succión y una potente turbina de aspiración
- + Sistema de desplazamiento por correas para una perfecta estabilidad y adherencia
- + Equipado con una válvula reguladora de caudal: controla automáticamente el exceso de caudal a través del limpiafondos para el mejor rendimiento y longevidad



REFERENCIA

Referencia: W79102

ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL PACK

Mangueras Twist Lock	Adaptador cónico	Alargo 45°	Codo 45°	Regulador automático de caudal	Válvula de regulación automática de caudal (skimmer)

TIPO DE PISCINAS

Tipos	Piscinas enterradas privadas y piscinas fuera de suelo con paredes rígidas de hasta 10 x 5 m
Formas	Rectangulares, ovaladas y formas libres
Fondos	Plano, pendiente suave y pendiente compuesta
Revestimiento	Gresite, liner, casco de poliéster, PVC armado, hormigón pintado

DESCRIPCIÓN

Zona de limpieza	Fondo y paredes
Ciclo de limpieza	Se recomienda una filtración de 6h en 3 ciclos de 2h
Fuente de energía	Equipo de filtración de la piscina
Desplazamiento	Aleatorio
Instalación	Por el usuario en la toma de limpiafondos o en el skimmer
Sistema de funcionamiento	Aspiración mecánica: turbina de aspiración
Tipo de residuos aspirados	Finos, medianos
Unidades / pallet	30

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Longitud de la manguera	10 secciones de 1 m
Dimensiones del limpiafondos (L x W x h)	31 x 19 x 22 cm
Dimensiones del embalaje (L x W x h)	102 x 23 x 37 cm
Peso del limpiafondos	2,5 kg
Peso con embalaje	8,2 kg
Capacidad de filtración	Circuito de filtración de la piscina
Cobertura de limpieza	25 cm
Velocidad de desplazamiento	8 m/min
Potencia mínima requerida de la bomba de filtración	3/4 CV (1 CV para piscinas de gresite)

ACCESORIOS OPCIONALES (NO INCLUIDOS)

	Juego de 6 tubos de 1 m Twist Lock
Referencia	W78055





MX8™

Limpieza > Limpiafondos hidráulicos > MX8™

- + Sistema de navegación X-drive: limpia todas las zonas de la piscina
- + Turbo aspiración: dos hélices de succión con cepillos y una potente turbina de aspiración
- + Sistema de desplazamiento por correas para una perfecta estabilidad y adherencia
- + Equipado con una válvula reguladora de caudal: controla automáticamente el exceso de caudal a través del limpiafondos para el mejor rendimiento y longevidad



REFERENCIA

Referencia: W70668

ACCESORIOS INCLUIDOS EN EL PACK

Mangueras Twist Lock	Adaptador cónico	Alargo 45°	Codo 45°	Regulador automático de caudal	Válvula de regulación automática de caudal (skimmer)

TIPO DE PISCINAS

Tipos	Piscinas enterradas privadas y piscinas fuera de suelo con paredes rígidas de hasta 12 x 6 m
Formas	Rectangulares, ovaladas y formas libres
Fondos	Plano, pendiente suave y pendiente compuesta
Revestimiento	Gresite, liner, casco de poliéster, PVC armado, hormigón pintado

DESCRIPCIÓN

Zona de limpieza	Fondo y paredes
Ciclo de limpieza	Se recomienda una filtración de 6h en 3 ciclos de 2h
Fuente de energía	Equipo de filtración de la piscina
Desplazamiento	Aleatorio
Instalación	Por el usuario en la toma de limpiafondos o en el skimmer
Sistema de funcionamiento	Aspiración mecánica: turbina de aspiración
Tipo de residuos aspirados	Finos, medianos
Unidades / pallet	30

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Longitud de la manguera	12 secciones of 1 m
Dimensiones del limpiafondos (L x W x h)	41 x 19 x 22 cm
Dimensiones del embalaje (L x W x h)	102 x 23 x 37 cm
Peso del limpiafondos	3,2 kg
Peso con embalaje	9,5 kg
Capacidad de filtración	Circuito de filtración de la piscina
Cobertura de limpieza	36 cm
Velocidad de desplazamiento	8 m/min
Potencia mínima requerida de la bomba de filtración	3/4 HP (1 CV para piscinas de gresite)

ACCESORIOS OPCIONALES (NO INCLUIDOS)

	Juego de 6 tubos de 1 m Twist Lock
Referencia	W78055



3 478580 706686



NOTAS

A series of horizontal dotted lines for writing notes.



NOTAS

A series of horizontal dotted lines for writing notes.



SERVICIO POST VENTA

1. Servicio de Atención al Consumidor (Call Center)

Zodiac pone a disposición de los centros su Servicio de Atención al Consumidor (Call Center).

Horario de atención:

De lunes a viernes de 10h a 14h y de 15h a 19h durante los meses de Mayo a Septiembre y de 10h a 14h y de 16h a 18h durante los meses de Octubre a Abril.



902 103 095

servicio.consumidor@fluidra.es

El Call Center le ayuda a resolver:

- Cualquier tipo de consultas del consumidor.
- Aspectos técnicos de nuestros productos.
- Gestión de asistencias técnicas.
- Gestión de pedidos de consumibles.
- Gestión de la red de instaladores Zodiac (Instalación equipos Zodiac).

2. Asistencias técnicas

El usuario o el centro deberán contactar con el Call Center quien determinará el alcance de la avería.

2.1 Protocolo de asistencia y tiempos de intervención

Atendiendo a la tipología de producto, el Call Center le guiará en el proceso de intervención siendo éste:

Gama robot eléctrico y cloradores

En caso de ser necesaria una intervención, dicho servicio otorgará un número de reparación (documento con código de barras) y gestionará la recogida del mismo por sus medios. Dentro de periodo de garantía Zodiac gestionará el transporte. El producto deberá encontrarse dentro de una caja adecuada para el transporte. Fuera de garantía el coste de este transporte será de 35€ máximo, pudiendo el usuario enviar el producto por sus medios.

En cualquier caso (dentro o fuera del periodo de garantía) se deberá adjuntar el documento con el código de barras en la caja y nuestra agencia de transporte efectuará la **recogida** del equipo en casa del usuario en un **plazo máximo de 24/48h**.

Gama limpiafondos hidráulicos

La intervención de esta gama se realizará en el punto de venta. Zodiac formará al personal de tienda y pone a la disposición del usuario el Call Center para realizar una asistencia telefónica del producto (por parte del usuario).

2.2 Condiciones necesarias para la recogida:

Gama robot eléctrico y cloradores

- **El producto debe encontrarse en una caja adecuada para el transporte.** En caso contrario, Zodiac se reserva el derecho a rechazar la recogida del mismo, mediante su agencia de transporte, para evitar problemas de roturas en dicho servicio.
- En caso de equipos eléctricos, el equipo se enviará junto con la caja de mandos. **En ningún caso deberá enviarse el carro de transporte.**
- En caso de clorador salino, se enviará únicamente la caja de control. **No se enviará la célula de producción.**

2.3 Garantías y cargos de la asistencia

La garantía de los equipos Zodiac es, en función del producto, de 2 a 3 años contra defecto de fabricación, a contar a partir de la fecha de venta al consumidor. Para la validación de la garantía, Zodiac exigirá el ticket de compra del producto.

Si el equipo Zodiac se encuentra dentro del periodo de garantía y éste presenta algún problema imputable a defecto de fabricación, el STA emitirá una presupuesto/factura a coste 0€ con el detalle de la reparación (Portes y mano de obra a cargo de Zodiac).

Quedan exentos de cobertura bajo garantía los consumibles que se sustituyan en los equipos para asegurar su correcto funcionamiento, quedando a juicio del técnico del STA la sustitución o reparación de cuantos consumibles determine necesarios para el correcto funcionamiento futuro del equipo.



www.zodiac-poolcare.es